

## Svingsnittsaks RAS SMARTcut RAS 52.30

Klippelengde  
Platetykkelse  
ved 400 N/mm<sup>2</sup> fasthet

3100 mm  
2 mm



### Maskin med **CNC-bakanslag**

- 5 – 750 mm anslagsdybde
- Digitalanvisning
- Visning av klippemål, stykk, program- syklus- og linjenummer
- Stykketeller: automatisk stopp ved nådd antall
- Manuell og automatikkdrift



### Maskin med **manuelt bakanslag**

- 5 – 750 mm anslagsdybde
- Med arm for hurtiginnstilling som betjenes fra forsiden av maskinen




- **Svært flat snittvinkel** (0,9 grader)  
for vridningsfritt snitt




- **Plateoppholdersystem** understøtter platen og fører den sikkert og presist til anslag



- **Sorteringssystem** med luke for frem og bak  
(f.eks. reinklipp bakover, plate forover)

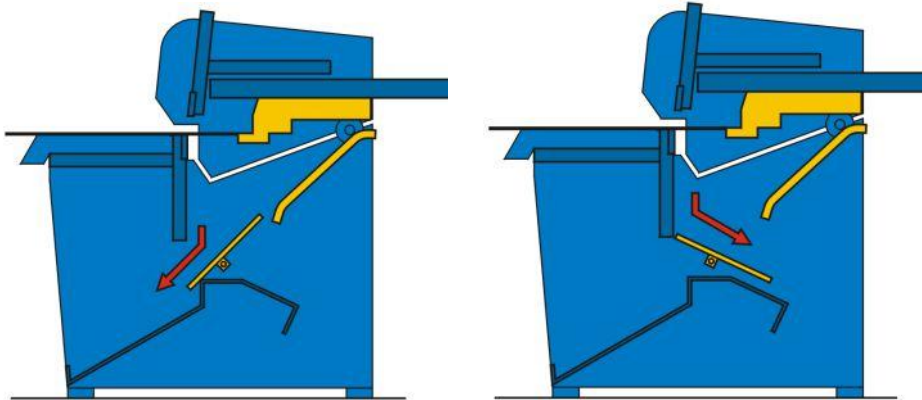

- **Anslagsbjelke**

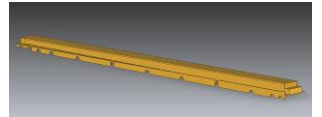

- **Platefastholder** med kunststoffbelegg for beskyttet fastholding av materialet men klippet pågår.
- **God innsikt** ved klipp etter riss



- **Fotbryter**
- **Enkeltklipp og serierklipp**  
med 36 klipp i minuttet



Enkeltklipp 1x



Serierklipp 2x  
(Dobbelklikk)


- **Hurtig snittspalteinnstilling**  
med basiseksenter og snittspalteeksenter



## Tilvalg:


### Bordplater standardoppdeling

- Vinkelanslag 1000 mm
- 2 bordplater 750 mm
- 3 bordplater 470 mm




### Bordplater med Bordforlenger

- Vinkelanslag 1500 mm
- bordplater 750 mm
- Bordforlenger 1500 mm
- 3 bordplater 470 mm

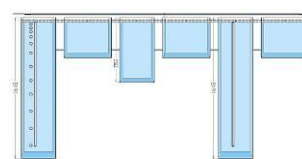


### Bordplater med Bordforlenger og Kjørbar forlenger

- Vinkelanslag 1500 mm
- bordplater 750 mm
- Bordforlenger 1500 mm
- 3 bordplater 470 mm
- Kjørbar forlenger 1500 mm (med hurtigtilkobling til vinkelanslaget og bordforlengeren)

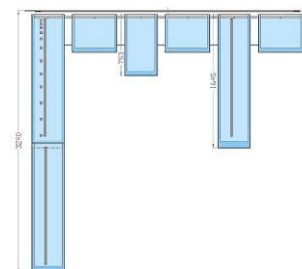

**Vippeanslag** for vinkelanslaget 1500 mm, bordforlengeren, Kjørbare bordforlengeren




**Plateoppsamler** foran



### Kjørbar stable- og transportvogn

- Bak saksen
- Foran saksen

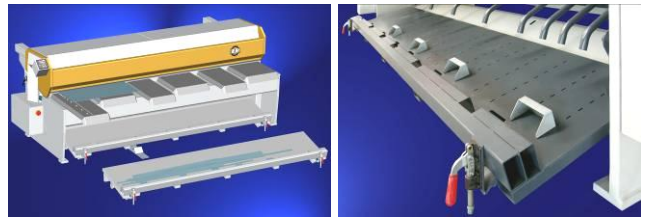

### Fotbetjening for sorteringsluke



### Sikkerhetsinnretning

- Avskjerming av saksens bakside
- Konfigurasjon avhengig av bruk og oppstilling
- Høyde beskyttelsessone 1400 mm
- Dybde beskyttelsessone 1150 mm
- Dører med håndtak, mekanisk og elektrisk sikring

