


Kantoppknekker RAS 21.20

For fremstilling av rettvinklet kant på rette, runde og kurveformet plater.

Platetykkelse maks ved 400 N/mm² fasthet 1.5 mm

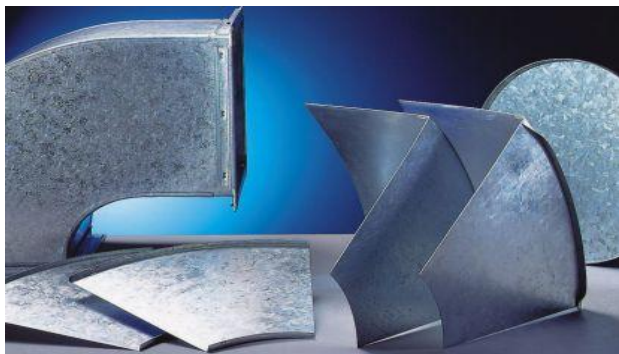


Variabel hastighet

- mellom 0 og 9,4 m/min over potensiometer



Elektrisk

- 230 V, 50/60 Hz, 1 fas (Husholdningsstikk-kontakt)



Tilvalg:

Maskinbord

Bred oppleggsflate i inn- og utløp for platene.

- Utføring med slitesterk trykkstykke i formepunktet
- Utføring med slitesterk trykkstykke i formepunktet og fjærestålinnlegg i bordplaten for reduksjon av slitasje



Fotbryter

For å skru av og på maskinen ved store plater



Formeenhet

- For stående fals
- For stående fals og nøkkeståfals (Snappfals)
Platetykkelse 0,5 – 1,25 mm



Formetrinser (uten automatisk plateføring)
Innstillbar for variabel kanthøyde 6 – 15 mm



Automatisk plateføring
Grundutrustning for maks 1 mm



Formetrinser for automatisk plateføring

- Kanthøyde 8 mm
- Kanthøyde 10 mm
- Andre høyder på forespørsel

Tips: Velg kanthøyde 10 mm ved snappfals

