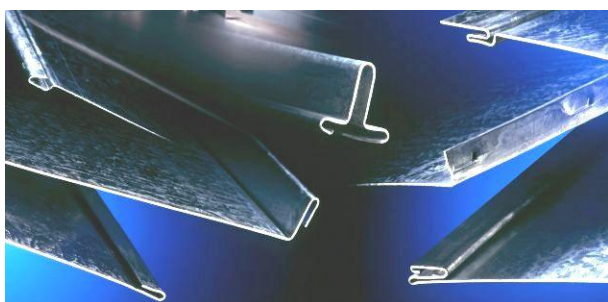


Falsformer SpeedySeamer RAS 22.09

Produserer samtlige falser i ventilasjonsindustrien

Profilhøyde maks
Hastighet ca.
Trinsestasjoner
Platetykkelse maks
ved 400 N/mm² fasthet

20 mm
16 m/min
9
1.5 mm



Løfteinnretning for aluminiumsplater

Forminsker trykket og forhindrer brudd i aluminium

Rettetrinser med innstillingsratt for høyre og venstre trinse-sett

- For oppover-retting av falsede plater
- For runding av falsen


Tilvalg:





































Understøttelsesbord








- Standardutførelse
- Med plateføring høyre
- Med plateføring venstre

Fotbryter med spesialkabel

For å skru maskinen av og på



<p>Snappfals 16 mm (0.63–1.0 mm) 202940</p>			<p>Stående fals med nokker 11-12 mm (0.63–1.0 mm) 203040</p>		
<p>Snappfals 16 mm (1.25 mm) 203120</p>			<p>Stående fals med nokker 12 mm (1.25 mm) 203100</p>		
<p>Snappfals 16 mm (0.63–0.8 mm) (rustfritt) 202920</p>			<p>Stående fals med nokker 11-12 mm (0.63–0.8 mm) (rustfritt) 203257</p>		
<p>Pittsburgfals 14 mm (0.5–1.0 mm) Falsåpner venstre 198388</p>			<p>Pittsburgfals 14 mm (0.5–1.0 mm) Falsåpner høyre 204265</p>		
<p>Pittsburgfals 17 mm (1.0–1.5 mm) Falsåpner venstre 202900</p>			<p>Pittsburgfals 17 mm (1.0–1.5 mm) Falsåpner høyre 202901</p>		
<p>Stående fals/ Dobbeltstående fals maks 16.5 mm (0.5–1.5 mm) 198220</p>			<p>Pittsburgfals 14 mm (0.7–1.0 mm) Falsåpner venstre (rustfritt) 202820</p>		
<p>Pittsburghfalz 14 mm (0.7–1.0 mm) Falsåpner høyre (rustfritt) 208909</p>			<p>Stående fals/ Dobbeltstående fals maks. 16.5 mm (0.5–1.0 mm) (rustfritt) 203080</p>		
<p>Pittsburgfals 17 mm (1.0–1.25 mm) Falsåpner venstre (rustfritt) 202860</p>			<p>Lukket rørfals 11 mm (0.5–1.0 mm) 203248</p>		
<p>Rørfals 11 mm (0.5–1.5 mm) 203200</p>			<p>Lukket rørfals 14.3 mm (1.0–1.5 mm) 203249</p>		

<p>Rørfals 11 mm (0.5–1.0 mm) (rustfritt) 203258</p>		<p>Lukket rørfals 14.3 mm (0.5–1.0 mm) (rustfritt) 203259</p>	
<p>Skyvefals 28 mm (0.5–1.0 mm) 203254</p>		<p>Oppheng-skyvefals 26.5 mm (1.0 mm) 203220</p>	
<p>Skyvefals 29 mm (0.5–1.5 mm) 203252</p>		<p>Omslagsfals 10–13 mm (0.5–1.5 mm) 203170</p>	
<p>S-Fals 22 mm (0.6 mm) 203000</p>			

Anz.	Ausführung	Best.-Nr.	Einzel- preis EUR	Gesamt- preis EUR
1	SpeedySeamer RAS 22.09	2209	6.700,00	6.700,00
	bestehend aus:			
	Maschinengestell (Standardausführung)	209790		
	Getriebe (Standard)	209792		
	Abdeckhaube (Standard)	211463		
	Betriebsanleitung Maschine			
1	Unterstützungstische (Standardausführung)	209793	1.180,00	1.180,00
0	Unterstützungstische mit Blechführung rechts	222643	1.290,00	
0	Unterstützungstische mit Blechführung links	222644	1.290,00	
1	Elektrik 400 V , 50/60 Hz, 3 Ph	222673	290,00	290,00
0	Elektrik 200-240 V , 50/60 Hz, 3 Ph (kein Trafo erforderlich)	223333	340,00	
0	Elektrik 420-575 V , 50/60 Hz, 3 Ph (Trafo zusätzlich zu 222673)	211273	700,00	
0	Fußschalter mit Spezialkabel	200870	430,00	
	Rollensätze			
0	Schnappfalz 16 mm (0.63–1.0 mm)	202940	1.600,00	
0	Schnappfalz 16 mm (0.63-1.0 mm), links	225997	1.600,00	
0	Nockenstehfalz 11–12 mm (0.63–1.0 mm)	203040	1.560,00	
0	Schnappfalz 16 mm (1.25 mm)	203120	1.900,00	
0	Nockenstehfalz 12 mm (1.25 mm)	203100	1.800,00	
0	Schnappfalz 16 mm (0.63–0.8 mm) (Chromstahl)	202920	3.530,00	
0	Nockenstehfalz 11–12 mm (0.63–0.8 mm) (Chromstahl)	203257	3.300,00	
0	Pittsburghfalz 14 mm (0.5–1.0 mm) Falzöffner links	198388	1.400,00	
0	Pittsburghfalz 14 mm (0.5–1.0 mm) Falzöffner rechts	204265	1.500,00	
0	Pittsburghfalz 17 mm (1.0–1.5 mm) Falzöffner links	202900	1.400,00	
0	Pittsburghfalz 17 mm (1.0–1.5 mm) Falzöffner rechts	202901	1.500,00	
0	Stehfalz/Doppelstehfalz max. 16.5 mm (0.5–1.5 mm)	198220	1.650,00	
0	Pittsburghfalz 14 mm (0.7–1.0 mm) Falzöffner links (Chromstahl)	202820	3.500,00	
0	Pittsburghfalz 14 mm (0.7–1.0 mm) Falzöffner rechts (Chromstahl)	208909	3.500,00	
0	Stehfalz/Doppelstehfalz max. 16.5 mm (0.5–1.0 mm) (Chromstahl)	203080	3.300,00	
0	Pittsburghfalz 17 mm (1.0–1.25 mm) Falzöffner links (Chromstahl)	202860	3.400,00	
0	Geschlossener Langfalz 11 mm (0.5–1.0 mm)	203248	1.350,00	
0	Langfalz 11 mm (0.5–1.5 mm)	203200	1.100,00	
0	Geschlossener Langfalz 14.3 mm (1.0–1.5 mm)	203249	1.300,00	

0 Langfalz 11 mm (0.5–1.0 mm) (Chromstahl)	203258	3.100,00
0 Geschlossener Langfalz 14.3 mm (0.5–1.0 mm) (Chromstahl)	203259	3.100,00
0 Schiebefalz 28 mm (0.5–1.0 mm)	203254	1.400,00
0 Aufhänge-Schiebefalz 26.5 mm (1.0 mm)	203220	2.300,00
0 Schiebefalz 29 mm (0.5–1.5 mm)	203252	1.400,00
0 Umlegfalz 10–13 mm (0.5–1.5 mm)	203170	1.200,00
0 S-Falz 22 mm (0.6 mm)	203000	2.800,00

Hinweis: Rollensätze für Chromstahlbleche

Material und Rollen müssen bei der Bearbeitung geschmiert werden.
Die Rollensätze für Chromstahlbleche sind für die Verarbeitung von
Stahlblech **nicht** geeignet!

SUMME Maschinenkosten

Verpackung

auf Anfrage

Fracht, Versicherung

auf Anfrage

SUMME Nebenkosten

Änderungen in Ausführung, Abmessungen und Preisen ohne Ankündigung behalten wir uns vor.