


Svingsnittsaks RAS PRIMEcut

Snittlengde
Platetykkelsen maks
ved 400 N/mm² fasthet

3100 mm
3 mm



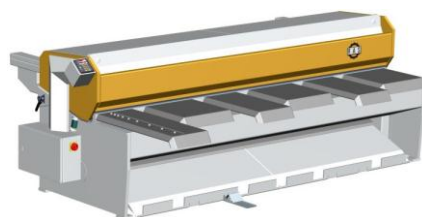


Maskin met **CNC-bakanslag**

- 5 – 750 mm anslagsdybde
- Digitalanvisning
- Visning av klippemål, stykk, program- syklus- og linjenummer
- Stykketeller: automatisk stopp ved nådd antall
- Manuell og automatikkdrift




- **Plateoppholdersystem** Understøtter og fører platen sikkert og nøyaktig til bakanslaget
- System for **sortering av tilkapp** forover eller bakover (f.eks. reinklipp bakover og plate fremover)
- **Plateoppfanger** foran for oppsamling av tilkapp
- **Fotbetjening** for stilling til vippeluke (forover/bakover)

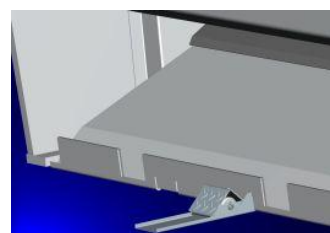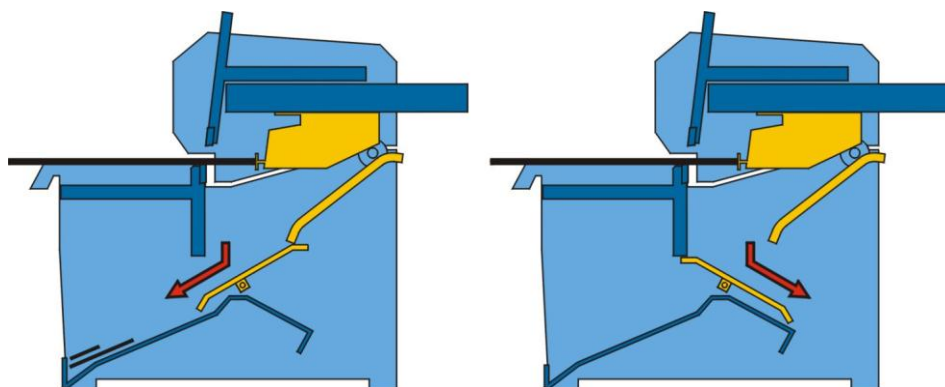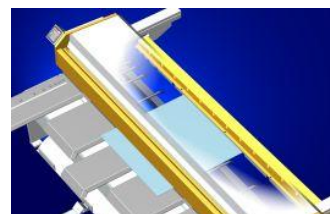


- Ekstra bredt **vinkelanslag (1050)** med avskrådde kanter og skala, selvrensjørende
- **Tre brede bordplater** tillater raskt behandling av platen
- **To brede og avskrådde bordforlengere (780 mm)** for plateunderstøtting
- **Gripelommer** mellom bordplater for enklere håndtering og beste tilgjengelighet
- **Nedholder** med kunststoffbelegg slik at fastholding av platen under klippet skjer uten at platen skades.



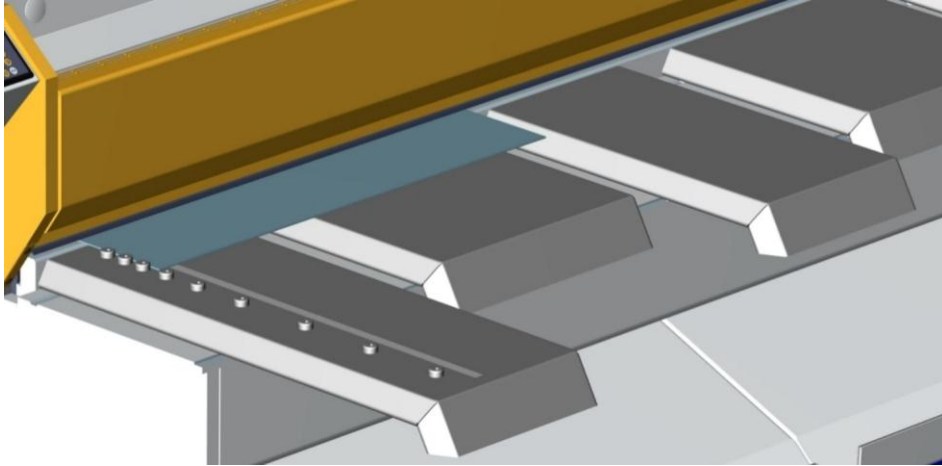

- **Svært flat snittvinkel** (1,0 Grad) for klipp med svært lite spenninger og vridninger i materialet.
- **Spesialkniver** (også egnet for rustfritt)
- Betjeningshåndtak for **hurtiginnstilling av snittspalten**
- **God innsikt** ved klipp etter riss



- **Fotbryter**
- **Enkeltklipp og serierklipp** med 30 klipp per minutt



Enkeltklipp 1x



Serierklipp 2x
(dobbelklikk)

Tilvalg:



Vinkelanslag 1500 mm med skala, kan forlenges

Bordforlenger 1500 mm med skala, kan forlenges

Kjørbar bordforlenger 1500 mm

- Kan dokkes med vinkelanslag og de forlengede bordplatene og låses med en hurtigtilkobling
- **Vippeanslag** for vinkelanslag, bordforlengere og kjørbare bordforlenger
- **Stilbart vinkelgradanslag** med skala



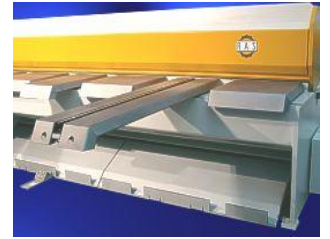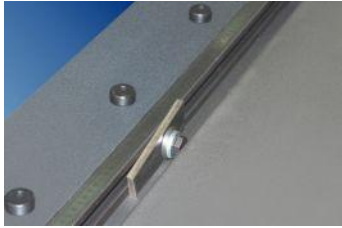

Sikkerhetsinnretning

- Avsikrer saksens bakside
- Konfigurasjon avhengig av bruk og oppstilling
- Sonens høyde 1400 mm
- Sonens dybde 1150 mm
- Døren består av: Grep, mekanisk og elektrisk sikring

